



S-E1W double sealing cable gland

Presse étoupe S-E1W double compression

IP PROTECTION :

IP 66 / 68

OPERATING

TEMPERATURE :

-40 °C / +100 °C
(neoprene sealing)

SPECIAL FEATURES :



- For wire braid armour, single wire armour and steel tape armour
- EMC
- Deluge protection : o-ring included
- Detachable clamping ring
- O-ring on entry thread
- For heavy duty cables
- Double sealing

MATERIAL :

- Stainless steel 316L-1.4404-V4A
- Available in nickel-plated brass
- Seal : neoprene
- O-ring : nitrile
- Anti-twisting ring : polyamide
- Clamping ring : brass

THREAD :

- Metric
- Other thread on request

CERTIFICATION :

IEC 62 444

ACCESSORIES

AVAILABLE :

- Available cable gland only or kit : cable gland, earth tag, locknut, shroud
- Option: serrated washers

INDICE DE

PROTECTION :

IP 66 / 68

PLAGE DE

TEMPÉRATURE :

-40 °C / +100 °C
(garniture néoprène)

AVANTAGES

TECHNIQUES :



- Pour câble à tresse, à brins et à feuillard
- CEM
- Protection Deluge : joint torique inclus
- Bague de mise à la masse séparée
- Joint torique à l'implantation
- Pour câbles de gros diamètres
- Double garniture

MATIÈRE :

- Inox 316L-1.4404-V4A
- Disponible en laiton nickelé
- Garniture : néoprène
- Joint torique : nitrile
- Bague anti-rotation : polyamide
- Bague de mise à la masse : laiton

FILETAGE :

- Métrique
- Autre filetage sur demande

CERTIFICATION :


IEC 62 444

ACCESSOIRES

DISPONIBLES :

- Disponible presse étoupe seul ou set : presse étoupe, écrou, languette, capuchon
- Option : rondelles

STAINLESS STEEL

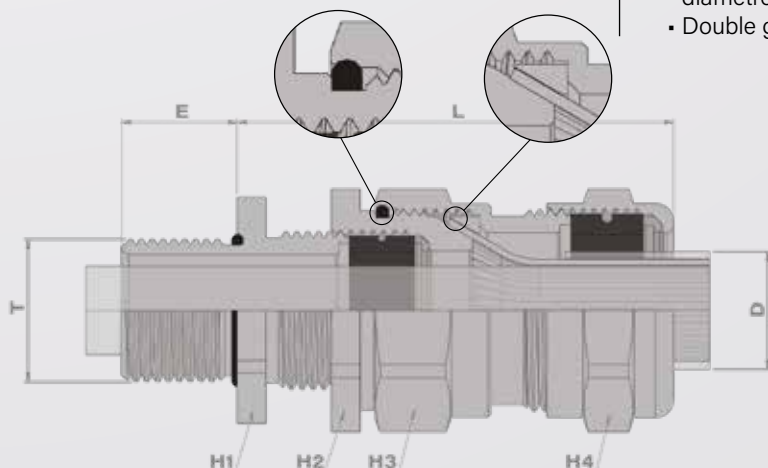

| | Thread T | Part Number | Overall cable diameter D | | Max. armour thickness | H1 | H2 | H3 | H4 | E | L | Packing |
|--------|-------------|-------------|--------------------------|------|--------------------------|-----|-----|-----|------|-------|-------|---------|
| | | | Min | Max | | | | | | | | |
| Metric | 12S | GS121003E | 7,0 | 11,5 | 1,00 | 19 | 21 | 22 | 21 | 16,0 | 40,0 | 1 |
| | 16S | GS161003E | 7,0 | 11,5 | 1,00 | 21 | 21 | 22 | 21 | 16,0 | 40,0 | 1 |
| | 16L | GS161003F | 9,0 | 15,5 | 1,25 | 22 | 24 | 24 | 24 | 16,0 | 43,0 | 1 |
| | 20XS | GS201003E | 7,0 | 11,5 | 1,00 | 24 | 21 | 22 | 21 | 16,0 | 40,0 | 1 |
| | 20S | GS201003F | 9,0 | 15,5 | 1,25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 16,0 | 43,0 | 1 |
| | 20L | GS201003G | 13,0 | 20,5 | 1,25 | 24 | 30 | 30 | 30 | 16,0 | 49,0 | 1 |
| | 25XS | GS251003F | 9,0 | 15,5 | 1,25 | 30 | 24 | 24 | 24 | 16,0 | 43,0 | 1 |
| | 25S | GS251003G | 13,0 | 20,5 | 1,25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 16,0 | 49,0 | 1 |
| | 25L | GS251003H | 17,0 | 27,0 | 1,60 | 30 | 41 | 41 | 41 | 16,0 | 60,0 | 1 |
| | 32S | GS321003H | 17,0 | 27,0 | 1,60 | 41 | 41 | 41 | 41 | 16,0 | 60,0 | 1 |
| | 32L | GS321003J | 22,0 | 33,5 | 2,00 | 46 | 50 | 50 | 50 | 16,0 | 67,0 | 1 |
| | 40S | GS401003J | 22,0 | 33,5 | 2,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 16,0 | 67,0 | 1 |
| | 40L | GS321003K | 28,0 | 40,5 | 2,00 | 50 | 55 | 55 | 55 | 16,0 | 70,0 | 1 |
| | 50S | GS501003K | 28,0 | 40,5 | 2,00 | 55 | 55 | 55 | 55 | 16,0 | 70,0 | 1 |
| | 50L | GS501003L | 34,0 | 47,5 | 2,50 | 65 | 65 | 65 | 65 | 16,0 | 79,0 | 1 |
| | 63S | GS631003M | 39,0 | 54,0 | 2,50 | 70 | 70 | 70 | 70 | 16,0 | 84,0 | 1 |
| | 63L | GS631003N | 48,0 | 64,5 | 2,50 | 80 | 85 | 85 | 85 | 16,0 | 94,0 | 1 |
| | 75S | GS751003N | 48,0 | 64,5 | 2,50 | 90 | 85 | 85 | 85 | 18,0 | 94,0 | 1 |
| | 75L | GS751003P | 55,0 | 73,5 | 2,50 | 90 | 95 | 95 | 95 | 18,0 | 102,0 | 1 |
| | 80S | GS801003P | 55,0 | 73,5 | 2,50 | 95 | 95 | 95 | 95 | 20,0 | 102,0 | 1 |
| 80L | GS801003Q | 65,0 | 82,5 | 3,15 | 110 | 110 | 110 | 110 | 20,0 | 113,0 | 1 | |
| 90S | GS901003Q | 65,0 | 82,5 | 3,15 | 110 | 110 | 110 | 110 | 22,0 | 113,0 | 1 | |
| 90L | GS901003R | 74,0 | 92,5 | 3,15 | 110 | 120 | 120 | 120 | 22,0 | 113,0 | 1 | |
| 100S | GS991003R | 74,0 | 92,5 | 3,15 | 120 | 120 | 120 | 120 | 22,0 | 113,0 | 1 | |

Dimension in millimeters